



LIDERWOOD

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Deska Tarasowa Timber

Skład:

- 60% – mączka drzewna
- 35% – polietylen wysokiej gęstości HDPE
- 5% – dodatki anty-UV, stabilizatory, barwniki

Wymiary:

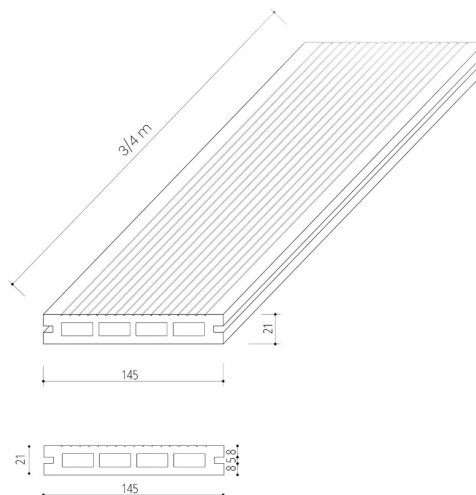
- grubość – 21 mm ($\pm 1,5$ mm)
- szerokość – 145 mm ($\pm 1,5$ mm)
- długość – 3-4 m (± 5 mm)
- waga liniowa – 3,0 kg/mb (-5%/+10%)

Cechy i właściwości:

- zastosowanie w temperaturach -30°C/+60°C
- niska absorpcja wody <0,7% (mrozoodporna)
- wysoka odporność na UV
- wysoka odporność na pękanie (z wyłączeniem pęknięć powstałych na skutek obciążenia uderowego)
- wysoka odporność na gnicie oraz butwienie wynikające z bezpośredniego oddziaływania grzybów i bakterii
- wysoka odporność na niszczenia spowodowane bezpośrednim oddziaływaniem owadów
- wzmocniona konstrukcja wewnętrzna

Zastosowanie:

- tarasy
- schody
- alejki
- balkony
- płoty
- zabudowa basenu zewnętrznego
- ogrodzenie

**Dostępne kolory:****Grafit****Drzewo
Sandałowe****Heban****Kasztan****Modrzew****Antyczny**

Desek tarasowych EcoTravers nie należy montować w zamkniętych, wilgotnych oraz niewentylowanych pomieszczeniach, jak również w miejscach z szybkimi i znacznymi zmianami temperatury (np. sauna).

Przed montażem należy zapoznać się z instrukcją na stronie www.liderwood.pl

W pierwszym okresie użytkowania deski kompozytowe pod wpływem warunków zewnętrznych sezonują się. Kolor stabilizuje się po kilku miesiącach, osiągając ostateczne nasycenie. Produkty kompozytowe EcoTravers mogą odbiegać od dostępnych opisów i próbek pod względem naturalnych różnic kolorystycznych lub strukturalnych. Deski mogą podlegać delikatnym odkształceniom (~1,5%).

Dostępne dokumenty:

- Karta gwarancyjna
- Instrukcja montażu
- Zasady użytkowania i pielęgnacji Systemu Tarasowego Ecotravers
- Zasady i warunki odpowiedniego przechowywania produktów