


Legar aluminiowy 40 x 20 cm

Skład:	Stop aluminium 6060
Wymiary:	• szerokość – 40 mm ($\pm 0,5$ mm) • wysokość – 20 mm ($\pm 0,5$ mm) • długość – 3 m (± 5 mm) • grubość ścianki – 2 mm ($\pm 0,25$ mm) • waga liniowa – 0,58 kg/mb (-5%/+10%)
Cechy i właściwości:	• Stan obróbki cieplnej: T66 • Wykończenie powierzchni: wykończenie surowe (prasowane) • Twardość: min. 75 HB • Certyfikacja: Znak CE (profil spełnia wymogi Unii Europejskiej)
Zastosowanie:	Montaż desek i lameli elewacyjnych; jako element konstrukcji nośnej.
Zalecenia montażowe:	• Zalecany rozstaw legarów do desek i lameli elewacyjnych: co 50 cm • Montaż na równym, stabilnym podłożu: bezpośrednio do ściany nośnej (nie mocować wyłącznie do warstwy izolacji).



Legar jest oznaczony znakiem CE (potwierdzającym spełnienie unijnych wymogów dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska).

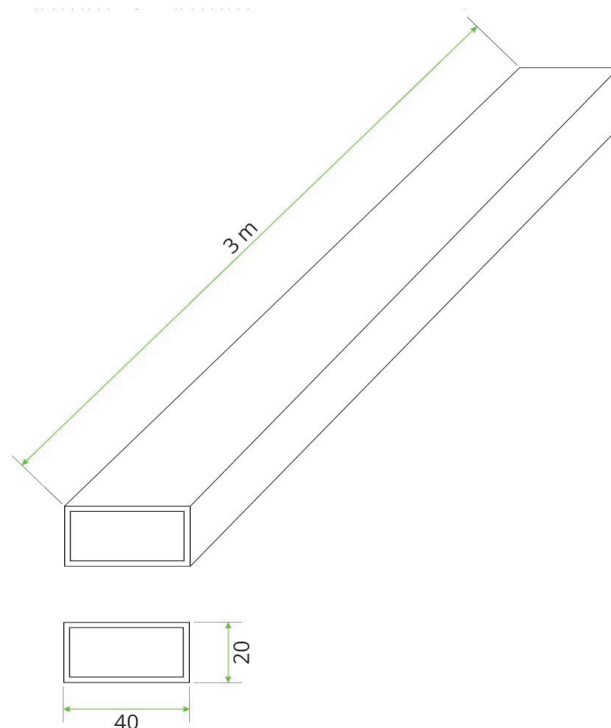

Przed montażem należy zapoznać się z instrukcją na stronie www.liderwood.pl

Dostępne dokumenty:

- Zasady użytkowania i pielęgnacji
- Zasady i warunki odpowiedniego przechowywania produktów
- Instrukcja montażu