


## Legar aluminiowy 50 x 30 cm

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Skład:</b>               | Stop aluminium 6060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Wymiary:</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• szerokość – 50 mm (<math>\pm 0,5</math> mm)</li> <li>• wysokość – 30 mm (<math>\pm 0,5</math> mm)</li> <li>• długość – 3/4 m (<math>\pm 5</math> mm)</li> <li>• grubość ścianki – 2 mm (<math>\pm 0,25</math> mm)</li> <li>• waga liniowa – 0,82 kg/mb (-5%/+10%)</li> </ul>                                                                               |
| <b>Cechy i właściwości:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stan obróbki cieplnej: T66</li> <li>• Wykończenie powierzchni: wykończenie surowe (prasowane)</li> <li>• Granica plastyczności (Rp0,2): 186 N/mm<sup>2</sup></li> <li>• Wytrzymałość na rozciąganie (Rm): 226 N/mm<sup>2</sup></li> <li>• Wydłużenie (A): 9,2%</li> <li>• Twardość: 75 HB</li> </ul>                                                       |
| <b>Zastosowanie:</b>        | Montaż desek kompozytowych; jako element konstrukcji nośnej tarasów, balkonów oraz pomostów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Zalecenia montażowe:</b> | <p><b>Montaż standardowy:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rozstaw legarów: co 35 cm (oś-oś)</li> <li>• Rozstaw wsporników pod legarem: co 50-60 cm</li> </ul> <p><b>Montaż w układzie krzyżowym („kratownica”):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dolna warstwa legarów: rozstaw co 60 cm</li> <li>• Górna warstwa legarów (pod deski): rozstaw co 35 cm</li> </ul> |



Legar jest oznaczony znakiem CE (potwierdzającym spełnienie unijnych wymogów dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska).

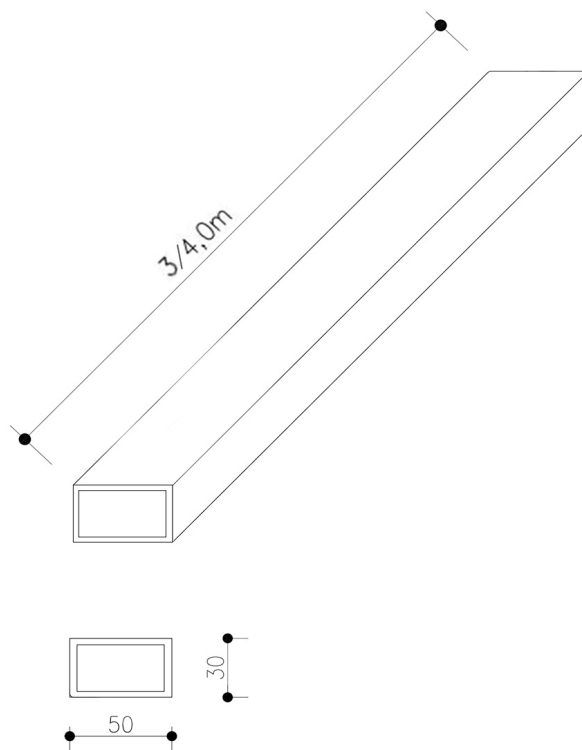

**Przed montażem należy zapoznać się z instrukcją na stronie [www.liderwood.pl](http://www.liderwood.pl)**

### Dostępne dokumenty:

- Zasady użytkowania i pielęgnacji Systemu Tarasowego Ecotravers
- Zasady i warunki odpowiedniego przechowywania produktów
- Instrukcja montażu