
EcoTravers

KARTA TECHNICZNA

Deska Tarasowa WPC EKO POLIMER

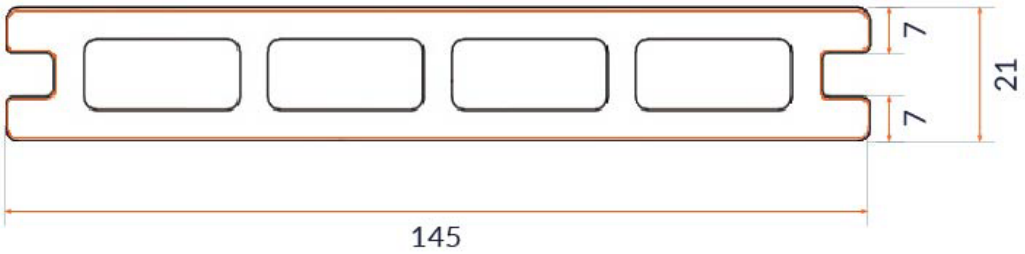

SKŁAD

- mączka drzewna
- HDPE
- dodatki technologiczne

WYMIARY

- długość: 3/4 m (± 5 mm)
- grubość: 21 mm (± 0,5 mm)
- szerokość: 145 mm (± 3 mm)
- waga: 3 kg/mb (-5% / +10%)

ZASTOSOWANIE

- taras
- patio
- balkon
- ogrodzenie, płot
- alejka
- zabudowa dookoła basenu zewnętrznego

WŁAŚCIWOŚCI

- Szeroki zakres pracy -30°C/+60°C
- mrozoodporność: niska absorpcja wody <0,7%
- odporność na pękanie (z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych/udarowych).
- odporność na gnicie i butwienie wynikające z bezpośredniego oddziaływania grzybów i bakterii
- odporność na zniszczenia spowodowane bezpośrednim oddziaływaniem owadów
- powłoka polimerowa zwiększająca plamoodporność i trwałość koloru

DOSTĘPNE KOLORY

ANTIQUE





DODATKOWE ZALECENIA:

Przystąpienie do prac montażowych wymaga bezwzględnego zapoznania się z aktualną instrukcją instalacji, dostępną na www.liderwood.pl
Zabrania się montażu produktu w przestrzeniach zamkniętych, o podwyższonej wilgotności oraz pozbawionych wydajnej wentylacji.
Materiał nie jest przeznaczony do stosowania w miejscach narażonych na gwałtowne i znaczne wahania temperatur (np. sauny).
Produkty mogą wykazywać różnice tonalne i strukturalne względem próbek marketingowych, co wynika z unikalnej technologii produkcji. Kolor produktu stabilizuje się w ciągu kilku miesięcy ekspozycji na czynniki zewnętrzne (proces sezonowania), aż do osiągnięcia ostatecznego nasycenia.