

Podest kompozytowy

Skład:

Deska kompozytowa

- 60% - mączka drzewna
- 35% - polietylen wysokiej gęstości HDPE
- 5% - dodatki anty UV, stabilizatory, barwniki

Podstawka

Tworzywo Polipropylenowe

Wymiary:

Podest Standard

- grubość - 25mm (+/- 0,5mm)
- długość/szerokość - 300mm (+/- 1,0mm)

Podest narożny lewy/prawy

- grubość - 25mm (+/- 0,5mm)
- długość - 300mm (+/- 1,0mm)
- szerokość - 75mm (+/- 1,0mm)


Podest boczny Standard

- grubość - 25mm (+/- 0,5mm)
- długość - 370mm (+/- 1,0mm)
- szerokość - 75mm (+/- 1,0mm)

Cechy i właściwości:


- zastosowanie w temperaturach -30°C / $+60^{\circ}\text{C}$
- niska absorpcja wody $<0,5\%$ (mrozoodporna)
- wysoka odporność UV
- wysoka odporność na pękanie (z wyłączeniem pęknięć powstałych na skutek obciążenia uderowego)
- wysoka odporność na gnicie oraz butwienie wynikające z bezpośredniego oddziaływania grzybów i bakterii
- wysoka odporność na niszczenia spowodowane bezpośrednim oddziaływaniem owadów

PODEST STANDARD/PODEST PREMIUM
300mm x 300mm x 25mm

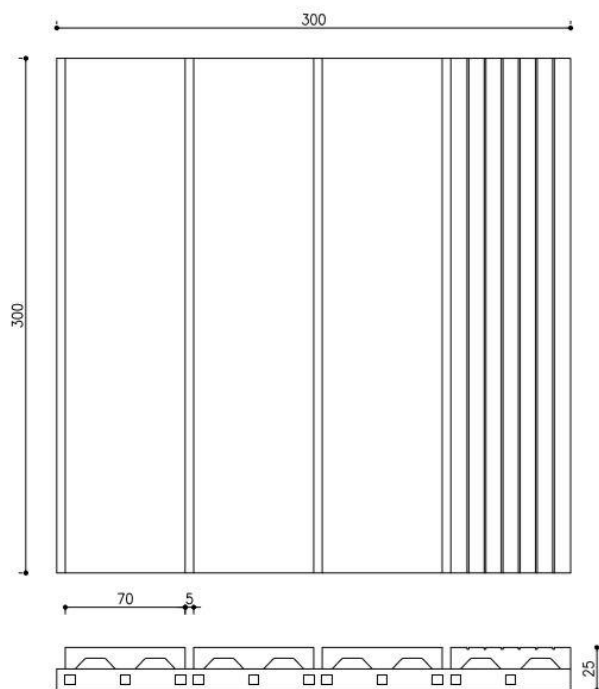

PODEST NAROŻNY LEWY/PRAWY
STANDARD
370mm x 75mm x 25mm

PODEST BOCZNY
STANDARD
300mm x 75mm x 25mm

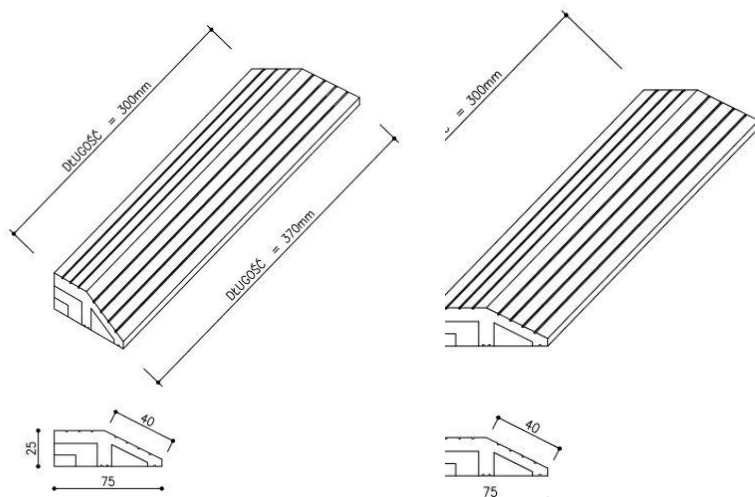

Podest nie musi być przytwierdzony do podłoża, nie wymaga stosowania legarów ani żadnych podkładów, a główną zaletą jest szybki montaż i demontaż bez pomocy wyspecjalizowanej ekipy montażowej. Kompozyt nie wymaga corocznej impregnacji, jednak należy o niego dbać dokonując standardowej pielęgnacji. Do stosowania na płaskich, utwardzonych powierzchniach przy zachowaniu odpowiedniego spadku wynoszącego 1% na metrze.

Dostępne kolory:

Miodowy teak

Jasny szary

Ciemny brąz

Antracyt



W pierwszym okresie użytkowania panele kompozytowe pod wpływem warunków zewnętrznych sezonują się. Kolor stabilizuje się po kilku miesiącach osiągając ostateczne nasycenie. **Produkty kompozytowe LiderWood mogą odbiegać od dostępnych opisów i próbek pod względem naturalnych różnic kolorystycznych lub strukturalnych.** Ze względu na zawartość włókien drewna poszczególne profile kompozytowe, zwłaszcza te pochodzące z różnych partii produkcyjnych, mogą różnić się kolorystycznie w różnych dostawach. Nie ma to wpływu na ich trwałość i nie jest to wadą produktu. Przed przystąpieniem do montażu należy ocenić wizualnie wygląd paneli kompozytowych, czy są wolne od defektów.

Dostępne dokumenty:

- Karta gwarancyjna
- Deklaracja Zgodności DZ/01/01/2018 LD
- Atest Higieniczny 215/322/231/2016 z dn.24.05.2016

LIDERWOOD

DESKA KOMPOZYTOWA WPC