
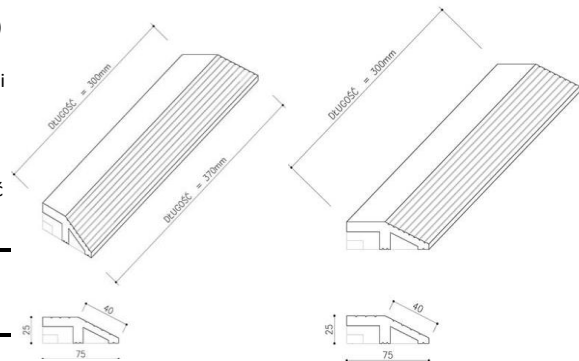


PODEST STANDARD/PODEST PREMIUM
300mm x 300mm x 25mm

Podest Premium

Skład:	<p>Podest kompozytowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • 55% – mączka drzewna • 35% – polietylen wysokiej gęstości HDPE • 10% – dodatki anty-UV, stabilizatory, barwniki <p>Podstawka</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tworzywo polipropylenowe
Wymiary:	<p>Podest Premium</p> <ul style="list-style-type: none"> • grubość – 25 mm (± 0,5 mm) • długość/szerokość – 300 mm (± 1,0 mm) <p>Podest narożny lewy/prawy</p> <ul style="list-style-type: none"> • grubość – 25 mm (± 0,5 mm) • długość – 300 mm (± 1,0 mm) • szerokość – 75 mm (± 1,0 mm) <p>Podest boczny Premium</p> <ul style="list-style-type: none"> • grubość – 25 mm (± 0,5 mm) • długość – 370 mm (± 1,0 mm) • szerokość – 75 mm (± 1,0 mm)
Cechy i właściwości:	<ul style="list-style-type: none"> • zastosowanie w temperaturach -30°C/+60°C • niska absorpcja wody <0,5% (mrozoodporna) • wysoka odporność UV • wysoka odporność na pęknięcie (z wyłączeniem pęknięć powstałych na skutek obciążenia udarowego) • wysoka odporność na gnicie oraz butwienie wynikające z bezpośredniego oddziaływania grzybów i bakterii • wysoka odporność na niszczenia spowodowane bezpośrednim oddziaływaniem owadów • powłoka polimerowa zwiększająca płamoodporność i trwałość koloru
Zastosowanie:	<ul style="list-style-type: none"> • tarasy • alejki • balkony

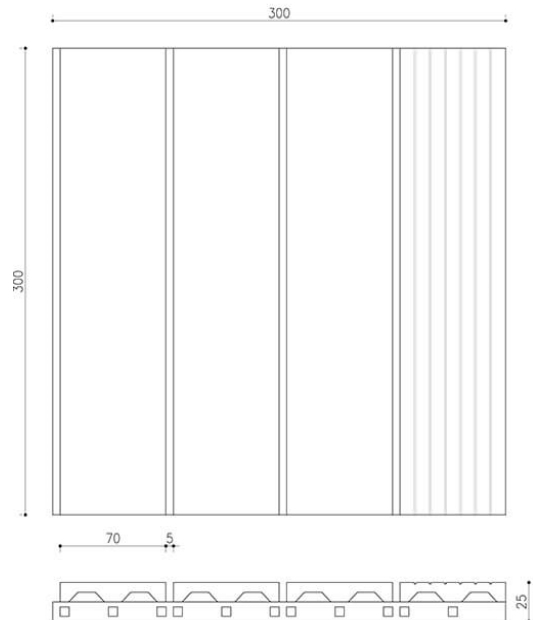

Dostępne kolory:



Podestów tarasowych EcoTravers nie należy montować w zamkniętych, wilgotnych oraz niewentylowanych pomieszczeniach, jak również w miejscach z szybkimi i znacznymi zmianami temperatury (np. sauna). Podłoże powinno być płaskie, utwardzone i z zachowanym spadkiem 2%.

Przed montażem należy zapoznać się z warunkami użytkowania na stronie www.liderwood.pl

W pierwszym okresie użytkowania podesty kompozytowe pod wpływem warunków zewnętrznych sezonują się. Kolor stabilizuje się po kilku miesiącach, osiągając ostateczne nasycenie. Produkty kompozytowe EcoTravers mogą odbiegać od dostępnych opisów i próbek pod względem naturalnych różnic kolorystycznych lub strukturalnych. Podesty mogą podlegać delikatnym odkształceniom (tódcezkowaniu).

Dostępne dokumenty:

- Karta gwarancyjna
- Warunki użytkowania