


### Podest Standard

<b>Skład:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deska kompozytowa</li> <li>• 60% – mączka drzewna</li> <li>• 35% – polietylen wysokiej gęstości HDPE</li> <li>• 5% – dodatki anty UV, stabilizatory, barwniki</li> </ul>
<b>Wymiary:</b>	<p>Podstawka</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tworzywo Polipropylenowe</li> </ul> <p>Podest Standard</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• grubość – 25mm (± 0,5mm)</li> <li>• długość/szerokość – 300mm (± 1,0mm)</li> </ul> <p>Podest narożny lewy/prawy</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• grubość – 25mm (± 0,5mm)</li> <li>• długość – 300mm (± 1,0mm)</li> <li>• szerokość – 75mm (± 1,0mm)</li> </ul> <p>Podest boczny Standard</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• grubość – 25mm (± 0,5mm)</li> <li>• długość – 370mm (± 1,0mm)</li> <li>• szerokość – 75mm (± 1,0mm)</li> </ul>
<b>Cechy i właściwości:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zastosowanie w temperaturach -30°C/+60°C</li> <li>• niska absorpcja wody &lt;0,5% (mrozoodporna)</li> <li>• wysoka odporność UV</li> <li>• wysoka odporność na pęknięcie (z wyłączeniem pęknięć powstałych na skutek obciążenia uderowego)</li> <li>• wysoka odporność na gnicie oraz butwienie wynikające z bezpośredniego oddziaływania grzybów i bakterii</li> <li>• wysoka odporność na niszczenia spowodowane bezpośrednim oddziaływaniem owadów</li> </ul>
<b>Zastosowanie:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tarasy</li> <li>• alejki</li> <li>• balkony</li> </ul>

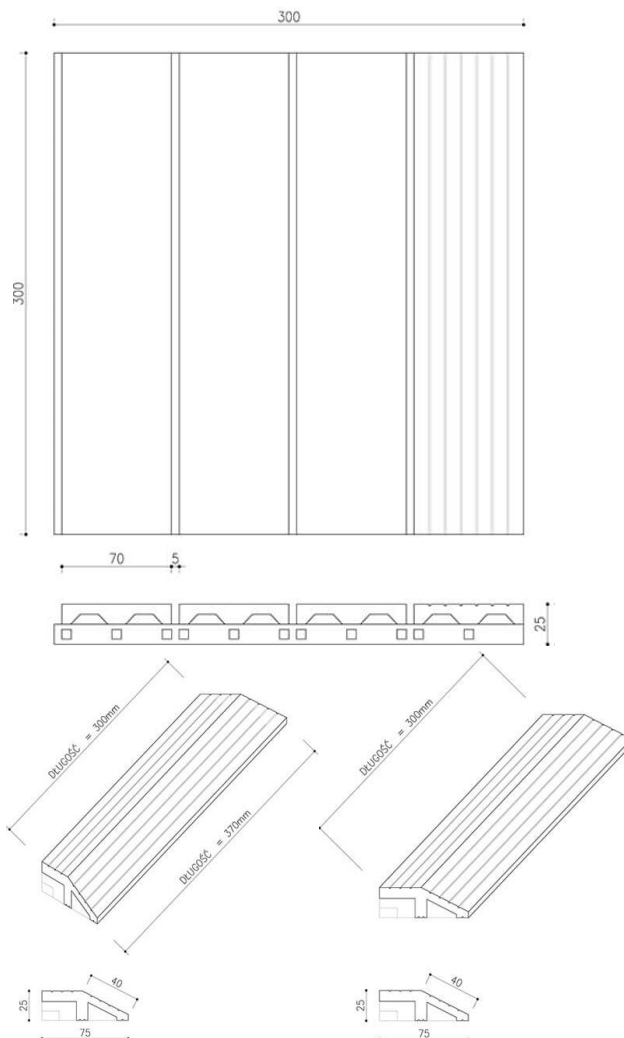

#### Dostępne kolory:

Miodowy teak



Jasny szary



Ciemny brąz



Antracyt



Podestów tarasowych EcoTravers nie należy montować w zamkniętych, wilgotnych oraz niewentylowanych pomieszczeniach, jak również w miejscach z szybkimi i znacznymi zmianami temperatury (np. sauna). Podłoże powinno być płaskie, utwardzone i z zachowanym spadkiem 2%.

**Przed montażem należy zapoznać się z warunkami użytkowania na stronie [www.liderwood.pl](http://www.liderwood.pl)**

W pierwszym okresie użytkowania podesty kompozytowe pod wpływem warunków zewnętrznych sezonują się. Kolor stabilizuje się po kilku miesiącach, osiągając ostateczne nasycenie. Produkty kompozytowe EcoTravers mogą odbiegać od dostępnych opisów i próbek pod względem naturalnych różnic kolorystycznych lub strukturalnych. Podesty mogą podlegać delikatnym odkształceniom (~1,5%).

#### Dostępne dokumenty:

- Karta gwarancyjna
- Warunki użytkowania