


## Deska Solid Premium

<b>Skład:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 55% – mączka drzewna</li> <li>• 35% – polietylen wysokiej gęstości HDPE</li> <li>• 10% – dodatki anti-UV, stabilizatory, barwniki</li> </ul>
<b>Wymiary:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• grubość – 23 mm (± 0,5 mm)</li> <li>• szerokość – 138 mm (± 1,0 mm)</li> <li>• długość – 3/4 m (± 5 mm)</li> <li>• waga liniowa – 3,0 kg/mb (-5%/+10%)</li> </ul>
<b>Cechy i właściwości:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zastosowanie w temperaturach -30°C/+60°C</li> <li>• niska absorpcja wody &lt;0,7% (mrozoodporna)</li> <li>• wysoka odporność UV</li> <li>• wysoka odporność na pękanie (z wyłączeniem pęknięć powstałych na skutek obciążenia udarowego)</li> <li>• wysoka odporność na gnicie oraz butwienie wynikające z bezpośredniego oddziaływania grzybów i bakterii</li> <li>• wysoka odporność na niszczenia spowodowane bezpośrednim oddziaływaniem owadów</li> <li>• wzmocniona konstrukcja wewnętrzna, okrągłe komory w przekroju</li> <li>• powłoka polimerowa zwiększająca płamoodporność i trwałość koloru</li> </ul>
<b>Zastosowanie:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tarasy</li> <li>• schody</li> <li>• alejki</li> <li>• balkony</li> <li>• płoty</li> <li>• zabudowa basenu zewnętrznego</li> <li>• ogrodzenie</li> </ul>

### DESKA TARASOWA SOLID 23 x 138 mm

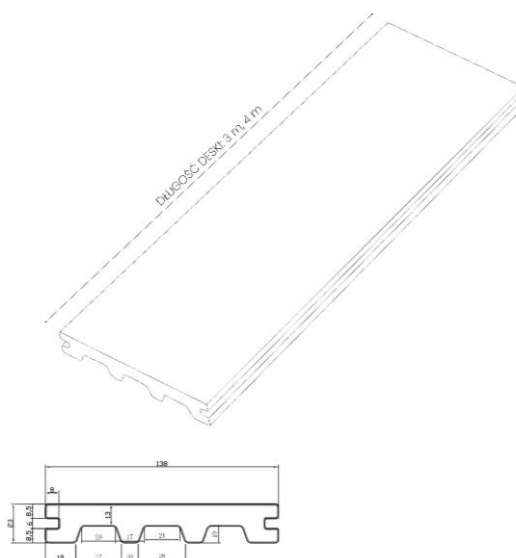

#### Dostępne kolory:



Desek tarasowych EcoTravers nie należy montować w zamkniętych, wilgotnych oraz niewentylowanych pomieszczeniach, jak również w miejscach z szybkimi i znacznymi zmianami temperatury (np. sauna).

Przed montażem należy zapoznać się z instrukcją na stronie [www.liderwood.pl](http://www.liderwood.pl)

W pierwszym okresie użytkowania deski kompozytowe pod wpływem warunków zewnętrznych sezonują się. Kolor stabilizuje się po kilku miesiącach, osiągając ostateczne nasycenie. Produkty kompozytowe EcoTravers mogą odbiegać od dostępnych opisów i próbek pod względem naturalnych różnic kolorystycznych lub strukturalnych. Deski mogą podlegać delikatnym odkształceniom (~1,5%).

#### Dostępne dokumenty:

- Karta gwarancyjna
- Warunki użytkowania
- Instrukcja montażu