
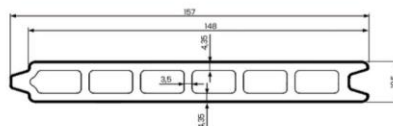


Plotová Deska Premium 3D

Složení:	Kompozitní prkna <ul style="list-style-type: none"> • 55% – dřevěná moučka • 35% – polyethylen s vysokou hustotou HDPE • 10% – přísady proti UV záření, stabilizátory, barviva Základna <ul style="list-style-type: none"> • Polypropylenový plast
Rozměry:	<ul style="list-style-type: none"> • tloušťka – 20 mm (± 1 mm) • šířka – 157 mm (± 1 mm) • délka – 1,8 m (± 1 %) • lineární stupnice – 1,65 kg/mb (-5%/+10%)
Vlastnosti a charakteristiky:	<ul style="list-style-type: none"> • použití při teplotách -30°C/+60°C • nízká nasákavost <0,7 % (odolnost proti mrazu) • vysoká odolnost proti UV záření • vysoká odolnost proti praskání (s výjimkou prasklin způsobených nárazovým zatížením) • vysoká odolnost proti hnilobě a rozkladu způsobenému přímým napadením houbami a bakteriemi. • vysoká odolnost proti poškození způsobenému přímým působením hmyzu • polymerní povlak pro lepší odolnost vůči skvrnám a barvám
Použití:	<ul style="list-style-type: none"> • ploty • pergoly • zahradní nábytek

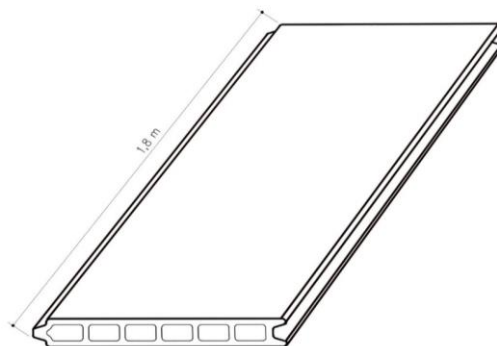

Dostupné barvy:

Teak

Brąz


Desky EcoTravers by neměly být instalovány v uzavřených, vlhkých nebo nevětraných místnostech nebo v prostorách s rychlými a výraznými teplotními změnami (např. sauna).

Před instalací si prosím přečtěte návod na www.liderwood.cz

Během prvního období používání kompozitní desky koření pod vlivem vnějších podmínek. Po několika měsících se barva ustálí a dosáhne konečné sytosti. Kompozitní výrobky EcoTravers se mohou lišit od dostupných popisů a vzorků, pokud jde o přirozené barevné nebo strukturální odchylky.

Dostupné dokumenty:

- Záruční list