


Terasová dlažba Premium

Složení:	Kompozitní prkna • 55% – dřevěná moučka • 35% – polyethylen s vysokou hustotou HDPE • 10% – přísady proti UV záření, stabilizátory, barviva Základna • Polypropylenový plast
Rozměry:	Terasová dlažba WPC 3D • tloušťka – 25 mm ($\pm 0,5$ mm) • délka/šířka – 300 mm ($\pm 1,0$ mm) Terasová dlažba WPC rohový pravý/levý • tloušťka – 25 mm ($\pm 0,5$ mm) • délka – 370 mm ($\pm 1,0$ mm) • šířka – 75 mm ($\pm 1,0$ mm) Terasová dlažba WPC 3D boční • tloušťka – 25 mm ($\pm 0,5$ mm) • délka – 300 mm ($\pm 1,0$ mm) • šířka – 75 mm ($\pm 1,0$ mm)
Vlastnosti a charakteristiky:	• použití v teplotách $-30^{\circ}\text{C}/+60^{\circ}\text{C}$ • nízká absorpce vody $<0,5\%$ (mrazuvzdornost) • vysoká odolnost proti UV záření • vysoká odolnost proti lomu (s výjimkou lomů způsobených nárazovým zatížením) • vysoká odolnost proti hnilobě a hnilobě způsobené přímým napadením houbami a bakteriemi • vysoká odolnost proti poškození způsobenému přímým působením hmyzu • polymerový povlak zvyšující odolnost proti skvrnám a stálost barev
Použití:	• terasy • uličky • balkony

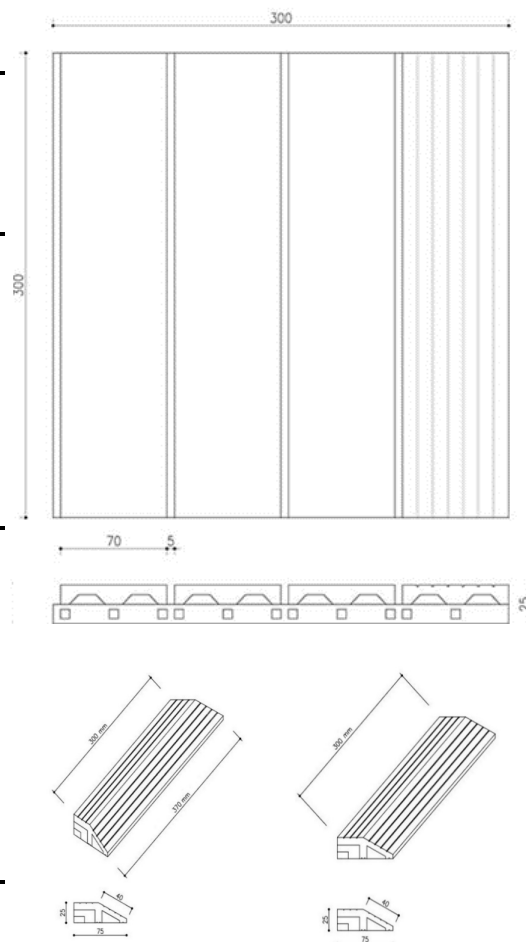

Dostupné barvy:

GRAY

REDWOOD

AMBER

ECRU


Palubky EcoTravers by neměly být instalovány v uzavřených, vlhkých nebo nevětraných prostorách nebo v prostorách s rychlými a výraznými teplotními změnami (např. sauna). Podklad by měl být rovný, zpevněný a se sklonem 2 %.

Před instalací si přečtěte pokyny na adrese www.liderwood.cz.

Během prvního období používání kompozitní terasové dlažby podléhají vlivu vnějších podmínek. Po několika měsících se barva stabilizuje a dosáhne konečné sytosti. Kompozitní výrobky EcoTravers se mohou odchylovat od dostupných popisů a vzorků, pokud jde o přirozené barevné nebo texturní odchylky. Platformy mohou podléhat mírným deformacím ($\sim 1,5\%$).

Dostupné dokumenty:

- Záruční list
- Zásady používání a péče
- Zásady a podmínky správného skladování produktů