
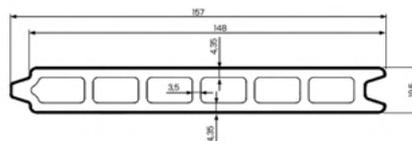


Premium 3D Zaunbrett

Zusammensetzung:	<ul style="list-style-type: none"> • 55% – Holzmehl • 35% – hochdichtes Polyethylen HDPE • 10% – Anti-UV-Zusätze, Stabilisatoren, Farbstoffe
Abmessungen:	<ul style="list-style-type: none"> • Dicke – 20 mm (± 1 mm) • Breite – 157 mm (± 1,0 mm) • Länge – 1,8 m (± 1%) • Liniengewicht – 1,65 kg/mb (-5%/+10%)
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none"> • Verwendung in Temperaturen von -30°C/+60°C • geringe Wasseraufnahme <0,7% (frostbeständig) • hohe UV-Beständigkeit • hohe Rissbeständigkeit (außer Risse aufgrund von Stoßbelastung) • hohe Beständigkeit gegen Verrottung und Zersetzung durch direkten Einfluss von Pilzen und Bakterien • hohe Beständigkeit gegen Schäden durch direkten Einfluss von Insekten • Polymerbeschichtung zur Erhöhung der Fleckenbeständigkeit und Farbbeständigkeit
Anwendung:	<ul style="list-style-type: none"> • Zäune • Pergolen • Kleine Gartenarchitektur

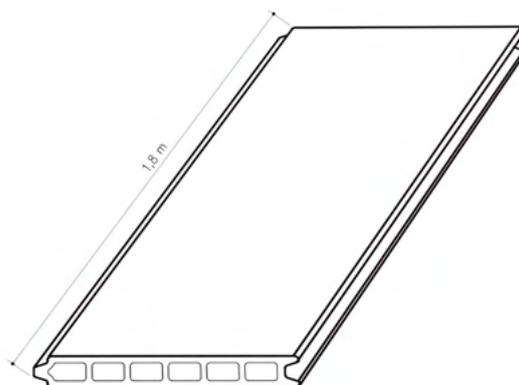

Verfügbare Farben:

Teak

Braun


EcoTravers Zaunbretter sollten nicht in geschlossenen, feuchten oder unbelüfteten Räumen oder in Bereichen mit schnellen und starken Temperaturschwankungen (z.B. Sauna) verlegt werden.

Bitte lesen Sie vor der Verlegung die Anleitung unter www.liderwood.de

In der ersten Zeit der Nutzung lagern sich die Zaunbretter unter dem Einfluss äußerer Einflüsse ab. Die Farbe stabilisiert sich nach ein paar Monaten und erreicht ihre endgültige Sättigung. EcoTravers-Verbundprodukte können von den verfügbaren Beschreibungen und Mustern in Bezug auf natürliche Farb- oder Texturabweichungen abweichen.

Verfügbare Dokumente:

- Garantiekarte