

## Premium Zaunbrett

**Zusammensetzung:**

- 55% – Holzmehl
- 35% – hochdichtes Polyethylen HDPE
- 10% – Anti-UV-Zusätze, Stabilisatoren, Farbstoffe

**Abmessungen:**


- Dicke – 20 mm ( ± 1 mm)
- Breite – 162 mm ( ± 1,0 mm)
- Länge – 1,8 m ( ± 1%)
- Liniengewicht – 1,65 kg/mb (-5%/+10%)

**Eigenschaften:**

- Verwendung in Temperaturen von -30°C/+60°C
- geringe Wasseraufnahme <0,7% (frostbeständig)
- hohe UV-Beständigkeit
- hohe Rissbeständigkeit (außer Risse aufgrund von Stoßbelastung)
- hohe Beständigkeit gegen Verrottung und Zersetzung durch direkten Einfluss von Pilzen und Bakterien
- hohe Beständigkeit gegen Schäden durch direkten Einfluss von Insekten
- Polymerbeschichtung zur Erhöhung der Fleckenbeständigkeit und Farbbeständigkeit

**Anwendung:**

- Zäune
- Pergolen
- Kleine Gartenarchitektur

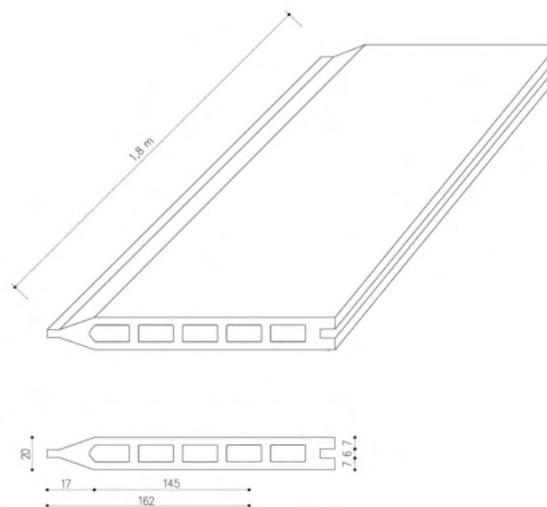

### Verfügbare Farben:



EcoTravers Zaunbretter sollten nicht in geschlossenen, feuchten oder unbelüfteten Räumen oder in Bereichen mit schnellen und starken Temperaturschwankungen (z.B. Sauna) verlegt werden.

**Bitte lesen Sie vor der Verlegung die Anleitung unter [www.liderwood.de](http://www.liderwood.de)**

In der ersten Zeit der Nutzung lagern sich die Zaunbretter unter dem Einfluss äußerer Einflüsse ab. Die Farbe stabilisiert sich nach ein paar Monaten und erreicht ihre endgültige Sättigung. EcoTravers-Verbundprodukte können von den verfügbaren Beschreibungen und Mustern in Bezug auf natürliche Farb- oder Texturabweichungen abweichen.

### Verfügbare Dokumente:

- Garantiekarte