

Deska Lamelowa Elewacyjna Premium Trapez

Skład:


- 55% – mączka drzewna
- 35% – polietylen wysokiej gęstości HDPE
- 10% – dodatki anti-UV, stabilizatory, barwniki

Wymiary:

- grubość – 26 mm ($\pm 0,5$ mm)
- szerokość – 219 mm ($\pm 3,0$ mm)
- długość – 2900 mm
- waga liniowa – 3 kg/mb (-5% / +10%)

Cechy i właściwości:

- klasa odporności ogniowej E – szczelność ogniowa (zgodnie z normą PN-EN 13501)
- zastosowanie w temperaturach $-30^{\circ}\text{C}/+60^{\circ}\text{C}$
- niska absorpcja wody $<0,7\%$ (mrozoodporna)
- wysoka odporność UV
- wysoka odporność na pękanie (z wyłączeniem pęknięć powstałych na skutek obciążenia udarowego)
- wysoka odporność na gnicie i butwienie wynikające z bezpośredniego oddziaływania grzybów i bakterii
- wysoka odporność na zniszczenia spowodowane bezpośrednim oddziaływaniem owadów
- powłoka polimerowa zwiększająca plamoodporność i trwałość koloru

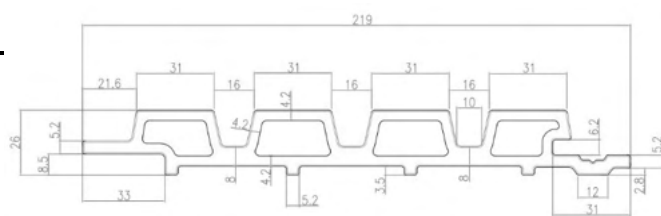


Zastosowanie:

- elewacje
- zabudowa ścian zewnętrznych i wewnętrznych
- mała architektura ogrodowa

Dostępne kolory:



Dąb Jasny / Czarny

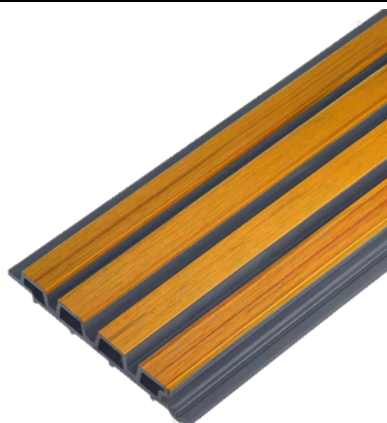

Amber / Szary

Desek elewacyjnych EcoTravers nie należy montować w zamkniętych, wilgotnych oraz niewentylowanych pomieszczeniach, jak również w miejscach z szybkimi i znacznymi zmianami temperatury (np. sauna).

Przed montażem należy zapoznać się z instrukcją na stronie www.liderwood.pl

W pierwszym okresie użytkowania deski kompozytowe pod wpływem warunków zewnętrznych sezonują się. Kolor stabilizuje się po kilku miesiącach, osiągając ostateczne nasycenie. Produkty kompozytowe EcoTravers mogą odbiegać od dostępnych opisów i próbek pod względem naturalnych różnic kolorystycznych lub strukturalnych.

Dostępne dokumenty:

- Karta gwarancyjna
- Instrukcja montażu